




## TopWall - aplikace stěnového systému na epoxidové bázi

19.02.2018 verze 7

### Výhody:

- 2 v 1 - penetrace je součástí pojiva
- vysoká voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím
- vysoká pevnost a otěruvzdornost
- aplikace na svislé plochy bez nutnosti bednění
- aplikace do neomezené výšky
- částečná drenážnost
- rychlejší vytvrzení
- vyšší UV stabilita

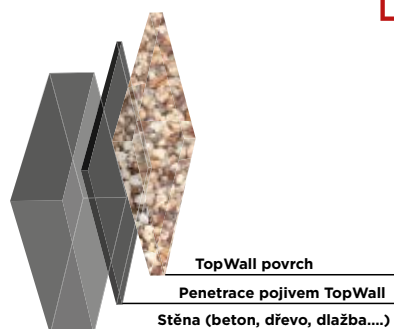

### Možnosti využití:

- možnost využít pro všechny typy podkladů na svislé i vodorovné plochy
- využití jak v interiéru, tak v exteriéru (kuchyňské linky, sprchové kouty, schody, stěny za televizí, šatní stěny, opravy sloupů, dekorace, krbové stěny - do 75°C...)
- při aplikaci do mokrých prostor (sprchy..) doporučujeme uzavřít strukturu povrchu TopWall produktem TopGel

### Aplikační míšící poměr, technické parametry:

Míšící poměr 1,58 : 1 (složka A: složka B), váhově balení 3,6 kg (složka A 2,21 kg a složka B 1,39 kg), váhově balení 2,6 kg (složka A 1,58kg a složka B 1,02 kg).  
Doba zpracovatelnosti 30 minut.

### Frakce kameniva

- doporučená frakce kameniva 2-5 mm, 2-4 mm
- doporučená frakce kameniva 2-8 mm a 4-8 mm

### Balení:

Maloobchodní balení	3,6 kg / pro frakci kameniva 2 - 5 mm
Maloobchodní balení	2,6 kg / pro frakci kameniva 4 - 8 mm

Vydatnost balení na m v tloušťce povrchu 8 mm  
mramorový kamínek 2m<sup>2</sup>, říční kamínek 2,2m<sup>2</sup>

### Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

### Pojivo TopWall slouží zároveň jako penetrace - 2 v jednom

- balení 3,6kg (0,5 kg penetrace, 3,1 kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)
- balení 2,6 kg (0,5kg penetrace, 2,1kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)

## Bezpečnost:

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO<sub>2</sub>, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

## Vlastnosti:



**Snadná údržba**



**Snadná tvarovatelnost**



**Dlouhá životnost**



**Jednoduchá a rychlá realizace**



**Vysoká odolnost**



**Ekologická nezávadnost**

## Aplikace:

Doporučení výrobce: aplikovat stěnový systém po částech balení a to na poloviny, nebo třetiny z důvodu složitějšího zpracování materiálu než u klasického systému.

Pro začátečníky doporučuje výrobce míchat balení kamínku s pojivem TopWall na 1/4 dle tohoto návodu: pro lepší zpracovatelnost a lepší promíchání pojiva s plnivem doporučujeme rozdělit míchání a následnou pokládku povrchu TopWall na menší dávky (např. na čtvrtiny po 6.25 kg). Na jednu dávku je potřeba 6.25kg kamínků a pojivo:


- frakce 2-4 mm - pojivo 900 g (550 g sl. A, 350 g sl. B), z toho 125 g směsi použít na penetraci
- frakce 4-7 mm - pojivo 650 g (400 g sl. A, 250 g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci.

1. Smíchat složku A a složku B dle poměru na etiketě.
2. Provést penetraci štětcem (špachtlí, hladítkem popř. gumovou stěrkou) – pozor směs je hustá, podle potřeby nemusí být celoplošně z důvodu dýchání stěny. Při rozdělení směsi na čtvrtiny je množství penetrace 125 g. Z toho množství se napanetruje plocha cca 0,5m<sup>2</sup>.
3. Do zbylého pojiva přidat plniva a důkladně promíchat! Směs musí být homogenní!

**Pozn.: K aplikaci použít výhradně suché plnivo.**

4. Aplikovat ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanášet materiál a stahovat směrem dolů, aby se plnivo co nejlépe zhutnilo.

**Pozn.: neustále čistit hladítko technickým acetonem nebo použít speciální čistič TopCleaner (bez zápachu, neodpařuje se), který pro nanášení udělá jemný film, po kterém lépe hladítko klouže.**

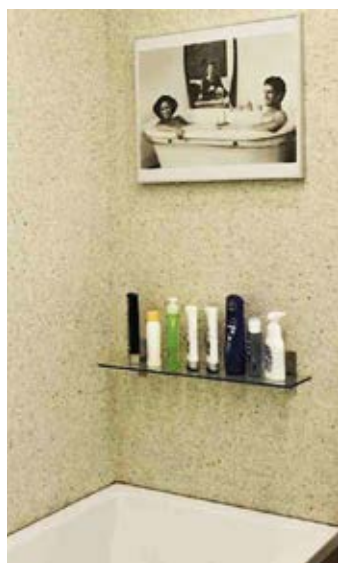

## Produkty TopStone stěnového systému:

### TopWall

Aplikace stěnového systému na epoxidové bázi  
MO Bal. 3,6 kg  
MO Bal. 2,6 kg



### TopGel

Speciální epoxidový gel pro uzavření povrchu TopStone  
MO Bal. 1,5 kg  
VO Bal. 5 kg



### Hladítko

Spárovací hladítko, vhodné k aplikaci pro uzavření struktury povrchu TopStone produktem TopGel



Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

#### VÝROBCE

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
[www.topstone.cz](http://www.topstone.cz)  
ISO 9001, ISO 14001

#### VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
[www.topstone-sk.sk](http://www.topstone-sk.sk)

#### PARTNER / PRODEJCE